



Turvei



Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 Bergen

Tlf: 55 39 29 50

E-post: firmapost@bof.no

Ajour pr. juni 07


Kort omtale: Turvei med grusdekke. Turveien er beregna for gående, barnevogn og eventuelt rullestol.



Før tilrettelegging.



Etter opparbeiding av turveien.

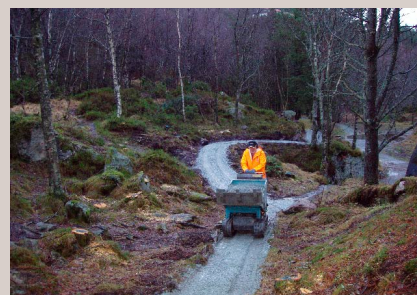

Utlægging av grus.

Opparbeiding:

- Turveien bør i størst mulig grad følge terrengformasjonene - uten skjæringer og fyllinger.
- Turveien bør etableres med minst mulig inngrep i terrenget.
- Grovplanering skjer etter at vegetasjonen er fjernet.
- Husk gode grøfter på sidene og rikelig dimensjonerte drenerør på de laveste punktene.
- Der det er behov, legges det ut fiberduk i klasse 2 eller 3 i ønsket bredde.
- 0-16 grus legges ut i 10-15 cm tykkelse. Tykkelsen må økes der det er dårlig bæreevne.

Kostnadsoverslag:

Kostnad er vanskelig å anslå da den er avhengig av hvor mye tilrettelegging som må gjøres. Meterpris for ferdig turvei på ca. 1,3 m bredde er vanligvis mellom kr 150,- og kr 300,-. KKD stiller breddekrav for å få spillemidler. Turstier må være 1 - 1,5 m og turveier 2,5 - 3 m brede. Andre mål kan også benyttes.

Universell utforming:

Skal turveien være tilgjengelig for rullestol, må underlaget være jevnt og fast, bredden på traseen må være minst 1,4 m (+ møteplasser på 1,8 m), og det må ikke være for bratt. Synshemmede trenger ledelinjer.



Grovplanering etter at vegetasjon er fjernet.




Klar for utlegging av duk og grus



Utlekking av fiberduk.



Grøfter og drenerør er nødvendig.

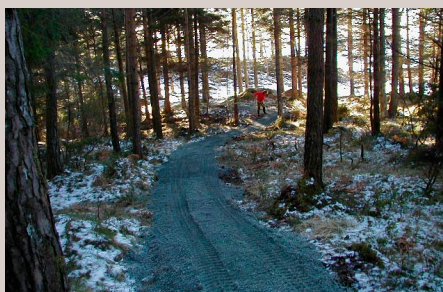

Husk minst mulig terrenginngrep.



Ferdig turvei.